

АВТОМОБИЛРАЗГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ типа У-АРГ-О (одноколейный, передвижной)

Автомобилеразгрузчик универсальный гидравлический типа У-АРГ-О (далее разгрузчик), предназначен для разгрузки зерна через открытый боковой борт из одиночных автомобилей и автомобилей с прицепами без расцепки с установочной длиной их (по наружному размеру колес) до 12м и общей массой до 60т.

Основными потребителями разгрузчиков являются предприятия по хранению и переработке зерновых продуктов.

Пример условного обозначения автомобилеразгрузчика одноколейного с установочной длиной платформы 12м и грузоподъемностью до 60т:

«Автомобилеразгрузчик У-АРГ-О-1260 ТУ У 29.2-24062655-002-2004»

Техническая характеристика

Основные технические параметры разгрузчика приведены в таблице. Основные габаритные и присоединительные размеры приведены в табл. и на рисунке.


Таблица

Наименование параметров	Данные
Производительность техническая, т/ч	360
Грузоподъемность, т, не более	60
Установочная длина платформы, мм:	9000 - 12000
Высота подъема платформы, мм, не более	1000
Угол наклона автотранспорта, град, не более	28
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	11
Масса, кг, не более	5400 - 6800

Стоимость на 26.04.18г. разгрузчика У-АРГ-О-1260 составляет 708 000грн.

По желанию «Заказчика» длина платформы и высота подъема могут быть изменены.

Основные особенности разгрузчика У-АРГ-О-1260 это его мобильность, он не требует сложного монтажа или демонтажа, устанавливается на специально подготовленную площадку и не требует капитального строительства фундаментов под его установку.

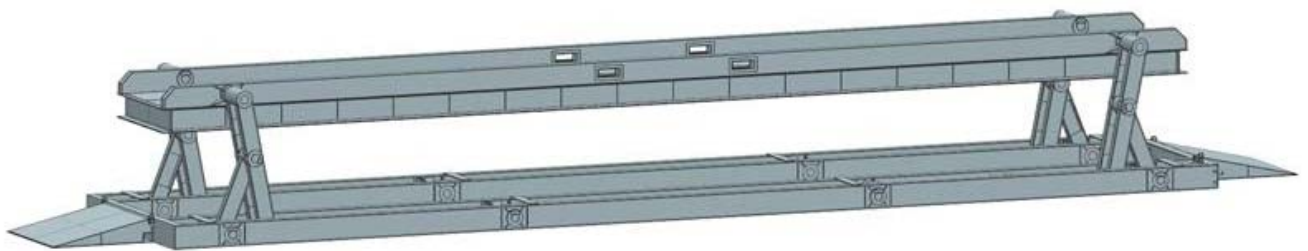

ООО "ЭЛЕВАТОРПРОМСЕРВИС"

Украина, 54050, г. Николаев, ул. Янтарная, 318/3

Тел./факс: (0512) 48-97-09, 50-05-62, 50-05-63, 64-41-57, 67-09-40

E-mail: elevator@ukr.net

<http://www.elevator.mksat.net>